

HDMI
无线高清影音传输器
ZY-WH100N

- 分辨率最高支持1080p@60Hz
- HDMI1.4, HDCP1.4
- 传输距离最远达100米（空旷无干扰条件下）
- 频道可以选，屏幕显示，简单直观
- 延时150ms
- 频率：5.8GHz和2.8GHz 双频
- 不需要安装任何软件，不需要设置，即插即用

环境 温度 +70℃ 湿度 ≤90% 功率 因数 <3W 电压 5V/DC 电源 2A 尺寸大小 11.8×11.8×2.6cm 重量 净重 0.6KG



HDMI 无线高清传输器



HDMI 无线高清传输器发送端



HDMI 无线高清传输器接收端

产品名称	HDMI 100米无线高清传输器
产品型号	ZY-WH100N
HDMI接口标准	HDMI 1.4b
HDCP标准	HDCP 1.4
视频带宽	6.75Gbps
视频分辨率	最高可达1080P@60hz
HDMI音频格式	1080P高清音频
无线标准	IEEE802.11a/b/g/n
工作频率	2.4G：150Mbps；5.8G：300Mbps
传输距离	100米（空旷无障碍）
天线发射机功率	16±2dBm
无线遥控频率	38KHz
发送端输入接口	HDMI接口 X1
发送端输出接口	HDMI接口 X1, IR接口X1
接收端输入接口	IR接口X1
接收端输出接口	HDMI接口 X1
尺寸大小	118mm(长) x118mm(宽) x 26mm(高)
重量	发送器：180g 接收端：180g
电源输入	AC100~240V 50/60hz
电源输出	DC5V/2A
工作温度	5~70℃
相对湿度	5~90%RH（无冷凝）

连接示意图



HDMI
无线高清影音传输器
ZY-WH100

- 2.4G & 5GHz 双频无线影音传输
全高清3D和1080P传输, 在空旷无干扰情况下传输距离达100米
支持点对点和点和一对多传输, 最多支持一台发射四台接收传输
支持红外遥控回传技术, 在接收端就可以遥控发送端的播放设备菜单
支持发射端回路播放输出, 除了远端无线电视接收外, 本地电视接收
不需要安装任何软件, 不需要设置, 即插即用
强大的无线信号穿透技术, 支持穿透墙壁、地板和天花传输

Table with 6 columns: Environment Temperature, Environment Humidity, Power Factor, Voltage/DC Power, Dimensions, and Weight.



HDMI 无线高清传输器



HDMI 无线高清传输器发送端



HDMI 无线高清传输器接收端

Technical specifications table including product name, model, standards (HDMI 1.4b, HDCP 1.4), video/audio formats, wireless standards, and physical dimensions.

连接示意图



网线、网络传输器系列
HDMI/DVI
4K 网线网络传输器
ZY-CH501/ZY-CD501

- 支持高达3840 × 2160@30的高清分辨率
- 支持双向音频（麦克风），EDID回传与学习，支持RS232透传（波特率115200）
- 自动调整视频压缩率，保证流畅的视频流
- 高速ASIC技术，确保远程图像近乎零延迟
- 支持网线点对点传输120米，可过千兆交换机
- 即插即用，无需任何设置

环境 温度 +60℃ -5℃	环境 湿度 ≤90%	功率 因数 <5W	电压 12V/DC 电源 1A	尺寸大小 18.7×10.5×2.8cm	重量 净重 0.3KG
-------------------------	------------------	-----------------	--------------------	-------------------------	----------------



4K HDMI网线传输器



4K HDMI 网线传输器_发送端



4K HDMI 网线传输器_接收端



4K DVI 网线传输器_发送端



4K DVI 网线传输器_接收端

产品名称	4K-HDMI网线网络传输器	4K-DVI网线网络传输器
产品型号	ZY-CH501	ZY-CD501
发送端-输入信号	HDMI×1 RS232×1 3.5音频输入×1 3.5音频输出×1	DVI×1 RS232×1 3.5音频输入×1 3.5音频输出×1
发送端-输出信号	RJ45×1	RJ45×1
接收端-输入信号	RJ45×1	RJ45×1
接收端-输出信号	HDMI×1 RS232×1 3.5音频输出×1 3.5麦克输入×1	DVI×1 RS232×1 3.5音频输出×1 3.5麦克输入×1
最大分辨率	3840*2160@30HZ向下兼容	3840*2160@30HZ向下兼容
传输距离	点对点120米/1000M网络	点对点120米/1000M网络
线缆要求	超五类以上	超五类以上
环境温度	-5℃ to +60℃	-5℃ to +60℃
环境湿度	≤90%	≤90%
功率因数	< 5W	< 5W
电压电源	12V/DC 1A	12V/DC 1A
尺寸大小	18.7x10.5x2.8cm	18.7x10.5x2.8cm
单台净重	0.3KG	0.3KG

采购说明

- ◆ 请购买一对使用

产品选型


- 4K-HDMI 网线网络传输器/ ZY-CH501
- 4K-DVI 网线网络传输器/ ZY-CD501

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

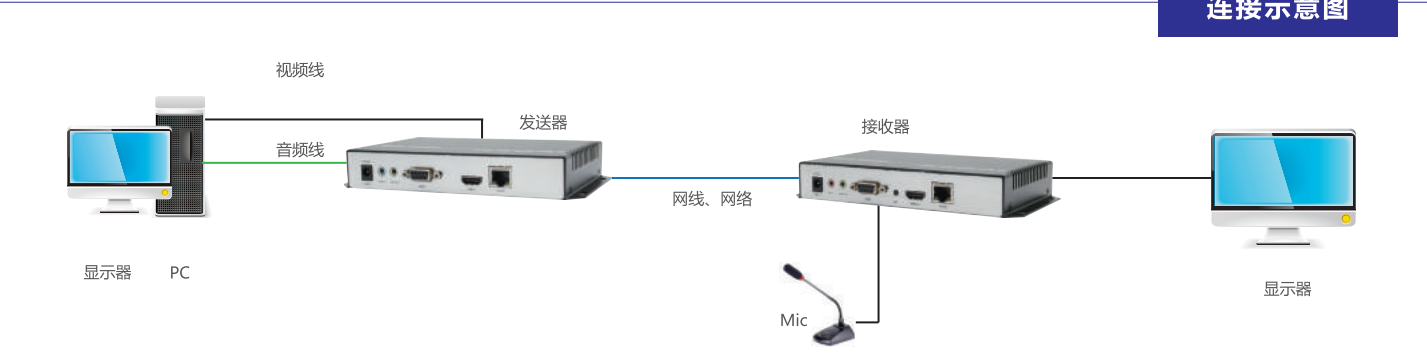

网线、网络传输器系列
HDMI/DVI USB2.0 KVM
4K 网线网络传输器
ZY-CKH501/ZY-CKD501

- 支持高达3840 × 2160@30的高清分辨率
- 支持双向音频（麦克风），EDID回传与学习，支持RS232透传（波特率115200）
- 自动调整视频压缩率，保证流畅的视频流
- 高速ASIC技术，确保远程图像、键盘、鼠标近乎零延迟
- 支持网线点对点传输120米，可过千兆交换机
- 即插即用，无需任何设置
- 远端USB支持键盘、鼠标、U盘、打印机、扫描仪等USB外接设备

环境 温度 +60℃ -5℃	环境 湿度 ≤ 90%	功率 因数 < 5W	电压 12V/DC 电源 1A	尺寸大小 18.7×10.5×2.8cm	重量 净重 0.3KG
-------------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------------	----------------



4K-HDMI-KVM传输器



4K-HDMI-KVM传输器_发送端



4K-HDMI-KVM传输器_接收端



4K-DVI-KVM传输器_发送端



4K-DVI-KVM传输器_接收端

产品名称	HDMI-KVM传输器	DVI-KVM传输器
产品型号	ZY-CKH501	ZY-CKD501
发送端-输入信号	HDMI×1 USB×1 RS232×1 3.5音频输入×1 3.5音频输出×1	DVI×1 USB×1 RS232×1 3.5音频输入×1 3.5音频输出×1
发送端-输出信号	RJ45×1	RJ45×1
接收端-输入信号	RJ45×1	RJ45×1
接收端-输出信号	HDMI×1 RS232×1 3.5音频输出×1 3.5麦克输入×1 USB×4	DVI×1 RS232×1 3.5音频输出×1 3.5麦克输入×1 USB×4
最大分辨率	3840*2160@30HZ向下兼容	3840*2160@30HZ向下兼容
传输距离	点对点120米/1000M网络	点对点120米/1000M网络
线缆要求	超五类以上	超五类以上
环境温度	-5℃ to +60℃	-5℃ to +60℃
环境湿度	≤90%	≤90%
功率因数	< 5W	< 5W
电压电源	12V/DC 1A	12V/DC 1A
尺寸大小	18.7x10.5x2.8cm	18.7x10.5x2.8cm
单台净重	0.3KG	0.3KG

采购说明

- ◆ 是通过网络网线延长键盘鼠标信号的
- ◆ 请购买一对使用

产品选型

- 4K-HDMI-KVM 网络传输器/ ZY-CKH501
- 4K-DVI-KVM 网络传输器/ ZY-CKD501

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图



HDMI/DVI/VGA KVM网线、网络传输器 ZY-HDMI/DVI/VGA--KVM-BJ

- 支持HDMI/DVI/VGA 接口可选，音频，USB键盘，鼠标信号传输
- 单根网线即可同时传输多种信号
- 支持视频，音频，键盘鼠标同步传输
- 支持最高分辨率：1929*1080@60hz
- 传输距离120米（超五类线），150米（六类线），也可通过C类网络传输
- 即插即用，无需任何设置
- 24小时连续运行，稳定可靠

环境温度 +60℃ -20℃	环境湿度 ≤ 90%	功率 因数 < 5W	电压 12V/DC 电源 1A	尺寸大小 16.4×8.5×2.5cm	重量 净重 0.22KG
----------------------	---------------	---------------	--------------------	------------------------	-----------------



HDMI/DVI/VGA KVM 网线、网络传输器



HDMI KVM 网络传输器_发送端
HDMI KVM 网络传输器_接收端
HDMI KVM 网络传输器_发送端
HDMI KVM 网络传输器_接收端

产品名称	HDMI KVM网线网络传输器	DVI KVM 网线网络传输器	VGA KVM网线网络传输器
产品型号	ZY-HDMI-KVM-BJ	ZY-DVI-KVM-BJ	ZY-VGA-KVM-BJ
发送端-输入信号	HDMI，USB，3.5音频X1	DVI，USB，3.5音频X1	VGA，USB，3.5音频X1
发送端-输出信号	RJ45×1	RJ45×1	RJ45×1
接收端-输入信号	RJ45×1	RJ45×1	RJ45×1
接收端-输出信号	HDMI，USB，3.5音频X1	DVI，USB，3.5音频X1	VGA，USB，3.5音频X1
最大分辨率	1920X1080@60HZ	1920X1080@60HZ	1920X1080@60HZ
传输距离	120米（超五类线） 150米（六类线）或C类网络	120米（超五类线） 150米（六类线）或C类网络	120米（超五类线） 150米（六类线）或C类网络
线缆要求	超五类以上	超五类以上	超五类以上
环境温度	-20℃ to +60℃	-20℃ to +60℃	-20℃ to +60℃
环境湿度	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%
功率因数	< 5W	< 5W	< 5W
电压电源	12V/DC 1A	12V/DC 1A	12V/DC 1A
尺寸大小	16.4x8.5x2.5cm	16.4x8.5x2.5cm	16.4x8.5x2.5cm
单台净重	0.22KG	0.22KG	0.22KG

采购说明

- ◆ 本产品有HDMI/DVI/VGA 三种接口可选
- ◆ 是通过网络网线延长键盘鼠标信号的
- ◆ 请购买一对使用

产品选型


HDMI KVM 网络传输器/ ZY-HDMI-KVM-BJ DVI KVM 网络传输器/ ZY-DVI-KVM-BJ
VGA KVM 网络传输器/ ZY-VGA-KVM-BJ

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

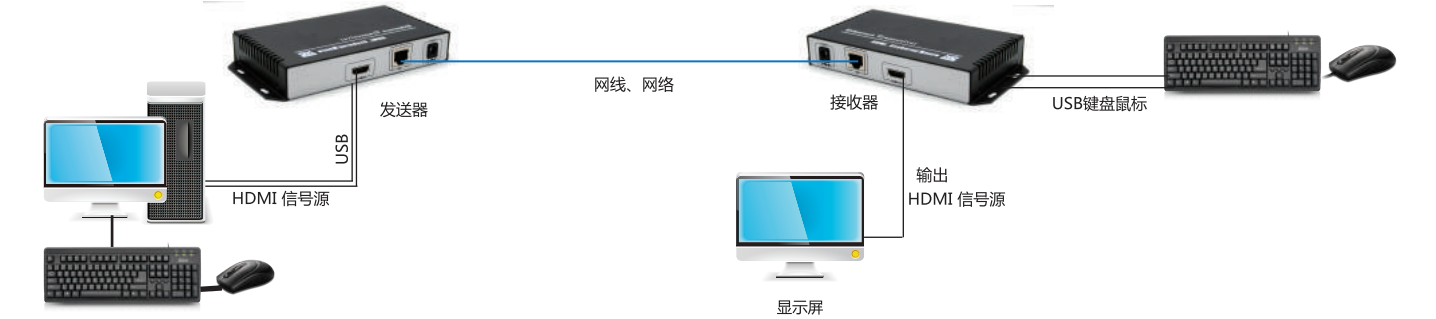

HDMI/DVI/VGA
网线，网络传输器
ZY-HDMI/DVI/VGA-BJ

- 通过网线，网络传输
- 支持最高分辨率：1920*1200@60hz
- 图像分辨率不需要设置，可根据显卡输出的分辨率自动识别
- 立体声音频输出，HDMI接口的支持内嵌音频和外接音频
- 抗干扰能力强，稳定性高
- 安装方便，无需调试，无需IP地址设置，即插即用
- 无需软件支持，显示器可以为投影机，液晶显示器

环境 温度 -20℃ 60℃	环境 湿度 <90%	功率 因数 ≤5W	电压 12V/DC 电源 1A
-------------------------	------------------	-----------------	--------------------



HDMI 网线，网络传输器

VGA接口

DVI接口

HDMI/DVI/VGA 网线，网络传输器



HDMI 网线，网络传输器-发送器

HDMI 网线，网络传输器-接收器

HDMI 网线，网络传输器-发送器

HDMI 网线，网络传输器-接收器

产品名称	HDMI网线、网络传输器	DVI网线、网络传输器	VGA网线、网络传输器
产品型号	ZY-HDMI-BJ1	ZY-DVI-BJ2	ZY-VGA-BJ3
发送端-输入信号	HDMI, RS232, 3.5音频X1	DVI, RS232, 3.5音频X1	VGA, 3.5音频X1
发送端-输出信号	RJ45, 568BX1	RJ45, 568BX1	RJ45, 568BX1
接收端-输入信号	RJ45, 568BX1	RJ45, 568BX1	RJ45, 568BX1
接收端-输出信号	HDMI, RS232, 3.5音频X1	DVI, 3.5音频X1	VGA, 3.5音频X1
最大分辨率	1920X1080@60HZ	1920X1080@60HZ	1920X1080@60HZ
传输距离	点对点：120米 可过交换机，接收可串联	点对点：120米 可过交换机，接收可串联	点对点：120米 可过交换机，接收可串联
线缆要求	超5类及以上	超5类及以上	超5类及以上
尺寸大小	16.1×8.4×2.5cm	16.4×8.5×2.6cm	13.3×8.7×2.5cm
重量	0.28KG	0.28KG	0.28KG
环境温度	-20℃ to 60℃	-20℃ to 60℃	-20℃ to 60℃
环境湿度	< 90%	< 90%	< 90%
功率因数	≤5W	≤5W	≤5W
电压电源	12V/DC 1A	12V/DC 1A	12V/DC 1A

采购说明

- ◆ 本产品有HDMI/DVI/VGA 三种接口可选
- ◆ 请购买一对使用

产品选型


HDMI网线、网络传输器/ ZY-HDMI-BJ1 DVI 网线、网络传输器/ ZY-DVI-BJ2
VGA 网线、网络传输器/ ZY-VGA-BJ3

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

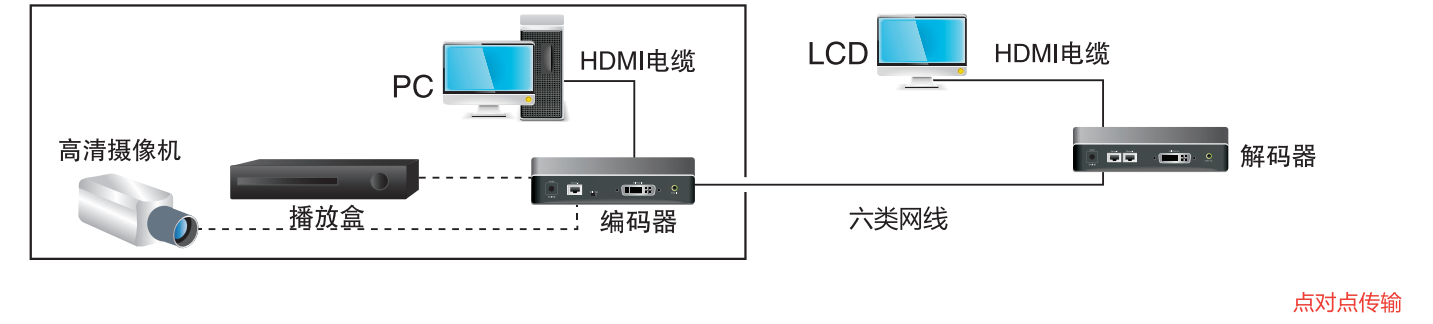

点对点传输

网线、网络传输系列

HDMI 双绞线传输器

ZY-CH101

- 通过双绞线传输
- 只需要一对双绞线即可传输1080P，传输距离可高达100米
- 安装简单，方便快捷，外观精致
- 兼容HDCP
- 支持分辨率高达1080P@60HZ

工作温度 +55℃ -20℃	环境湿度 ≤ 90%	功率 因数 < 5W	电压 5V/DC 电源 1A	尺寸大小 8.9*5.5*2.2cm	单台 净重 0.09KG
----------------------	---------------	---------------	-------------------	-----------------------	-----------------



HDMI 双绞线传输器



HDMI 双绞线传输器_发送端



HDMI 双绞线传输器_接收端



HDMI 双绞线传输器_发送端



HDMI 双绞线传输器_接收端

产品名称	HDMI双绞线传输器
产品型号	ZY-CH101
发送端-输入信号	HDMI接口×1
最大分辨率	1920×1080@60HZ
发送端-输出信号	3芯凤凰端子
接收端-输入信号	3芯凤凰端子
接收端-输出信号	HDMI接口×1
最大分辨率	1920×1080@60HZ
传输距离	100米
线缆要求	超五类以上
尺寸大小	8.9×5.2×2.2cm
重量	0.09KG
环境温度	-20℃ to 55℃
环境湿度	≤90%
功率因数	< 5W
电压电源	5V/DC 1A

采购说明	HDMI 双绞线传输器
产品选型	HDMI 双绞线传输器/ ZY-CH101
采购渠道	◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表， 拨打400-6158-400 电话即可直接下单。 ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图




HDMI/VGA 网络混合矩阵

ZY-HVLM-24/48


- 任意输入口，输出口设置
- WEB操作界面，兼容性好，图型界面，操作容易直观
- 支持HDMI/DVI/VGA/音频切换功能
- 推荐配置方案，一键调用，支持HDCP(HDMI接口)
- 支持菊花链接
- 支持传输串口RS232数据
- 全新的防雷板设计，可以有效的低于雷电感应电压，所有端口可以满足7KV的防雷能力



高清混合视频矩阵 24口和48口

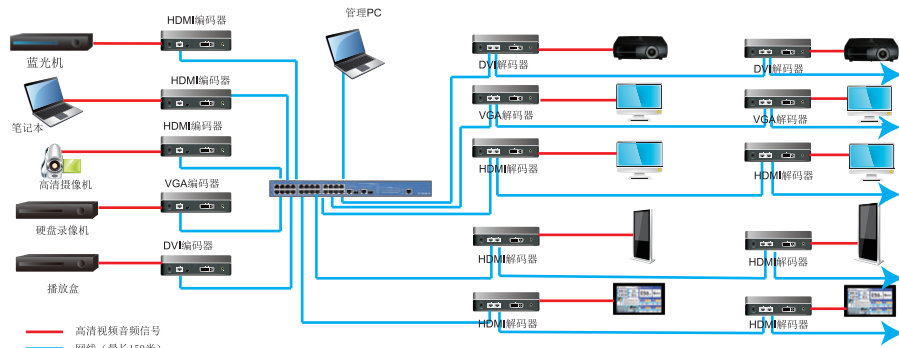

48口高清混合视频矩阵示意图

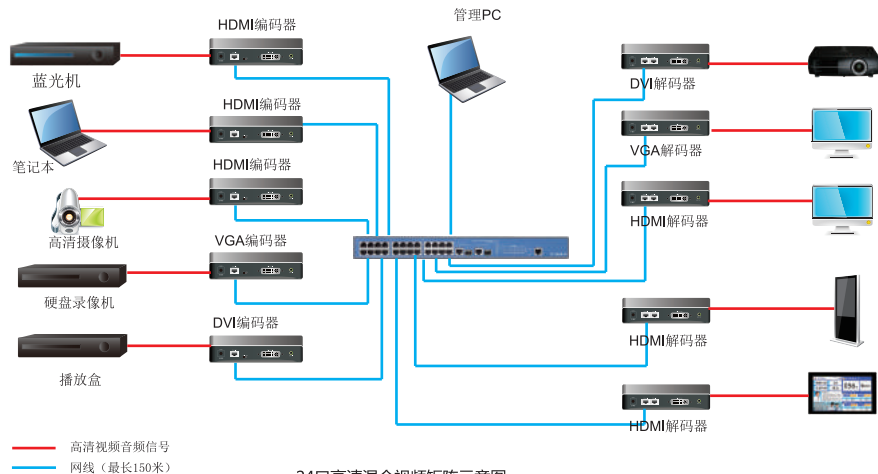

24口高清混合视频矩阵示意图

采购说明	本产品性价比满足短距离的光纤传输需求
产品选型	24口HDMI网络混合矩阵/ ZY-HVLM-24 48口HDMI网络混合矩阵/ ZY-HVLM-48
采购渠道	◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。 ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。

