

转换器系列

HDMI-SDI转换器

ZY-HC01

- 支持1080P/1080I/720P/480I/576I输入
- 输入分辨率支持最大到1080P@60Hz
- 支持一路HDMI输入，两路SDI输出
- 自适应HDMI输入分辨率，内嵌音频和图像同步输出
- 符合HDMI1.4标准，HDCP1.2协议，支持CEC
- 内置ESD保护电路，能有效防止静电损坏
- 安装简单方便，支持用户定制及OEM

环境 温度 +85℃ -5℃	环境 湿度 ≤90%	功率 因数 <2.5W	电压 5V/DC 电源 1A	尺寸大小 12×9.8×2.5cm	重量 净重 0.35KG
-------------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------------



HDMI-SDI 转换器



HDMI-SDI 转换器




HDMI-SDI 转换器

产品名称	HDMI-SDI转换器
产品型号	ZY-HC01
输入视频信号	0.5-1.0 volts p-p
视频格式支持	1080P@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 720P@50/59.94/60 576i,480i 其他分辨率暂不支持
输出视频	SDI
输入音频	支持32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,88KHZ,96KHZ,192KHZ
SDI最大的传输距离	3G SYWV线材 100米 HD SYWV线材160米 SD SYWV线材260米
环境温度	-5℃ to +85℃
环境湿度	≤90%
功率因数	< 2.5W
电源电压	5V/DC 1A
尺寸大小	12x9.8x2.5cm
单台净重	0.35KG

采购说明	◆ 参数请参考以上数据
产品选型	HDMI-SDI 转换器/ZY-HC01
采购渠道	◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表， 拨打400-6158-400 电话即可直接下单。 ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

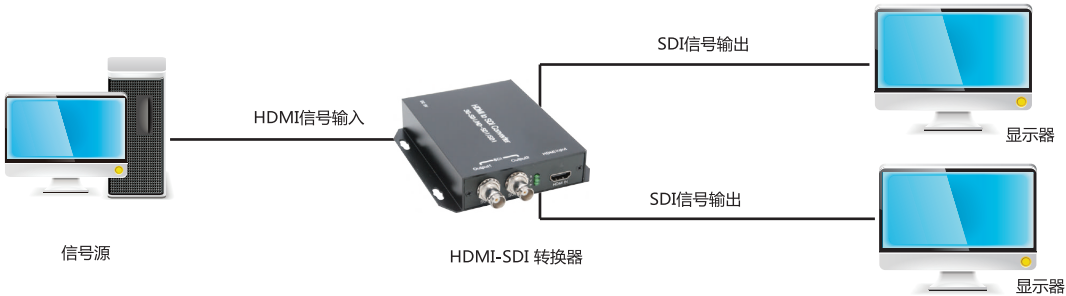

转换器系列

SDI-HDMI 转换器

单路进单路出

ZY-SC01

- 支持SD-SDI，HD-SDI，3G-SDI输入
- 采用专用时钟恢复电路，可做中继器使用
- 自适应SDI输入分辨率，音频和图像同步输出到HDMI接口
- 适用于极高温和极低温等工业严酷环境
- 内置ESD保护电路，能有效防止静电损坏
- 现场安装简单方便，即插即用，无需设置，支持用户定制及OEM
- 不间断工作365*24小时

环境 温度 +75℃ -5℃	环境 湿度 ≤90%	功率 因数 <2.5W	电压 5V/DC 电源 1A	尺寸大小 16.5×9×4.5cm	重量 净重 0.25KG
-------------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------------



SDI-HDMI 转换器



SDI-HDMI 转换器



SDI-HDMI转换器

产品名称	SDI-HDMI转换器 单路进单路出
产品型号	ZY-SC01
输入视频信号	SDI
视频格式支持	1080P@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 720P@50/59.94/60 576i,480i 其他分辨率暂不支持
输出视频	HDMI 1.3
输入音频	支持48KHZ
SDI最大的传输距离	3G SYWV线材 100米 HD SYWV线材160米 SD SYWV线材260米
环境温度	-5℃ to +75℃
环境湿度	≤90%
功率因数	< 2.5W
电源电压	5V/DC 1A
尺寸大小	16.5x9x4.5cm
单台净重	0.25KG

采购说明	◆ 参数请参考以上数据
产品选型	SDI-HDMI转换器 单路进单路出/ZY-SC01
采购渠道	◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。 ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图



转换器系列

SDI-HDMI 转换器

带SDI本地环出

ZY-SC02

- 支持SD-SDI，HD-SDI，3G-SDI输入
- 支持一路SDI环通输出
- 采用专用时钟恢复电路，可做中继器使用
- 自适应SDI输入分辨率，音频和图像同步输出到HDMI接口
- 适用于极高温和极低温等工业严酷环境
- 内置ESD保护电路，能有效防止静电损
- 安装简单方便，支持用户定制及OEM

环境 温度 -5℃~+85℃	环境 湿度 ≤90%	功率 因数 ≤2.5W	电压 5V/DC 电源 1A	尺寸大小 12×9.8×2.5cm	重量 净重 0.35KG
----------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------



SDI-HDMI 转换器



SDI-HDMI 转换器



SDI-HDMI 转换器

产品名称	SDI-HDMI 转换器 带SDI本地环出
产品型号	ZY-SC02
输入视频信号	SDI
视频格式支持	1080P@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 720P@50/59.94/60 576i,480i 其他分辨率暂不支持
输出视频	HDMI 1.3
输入音频	支持48KHZ
SDI最大的传输距离	3G SYWV线材 100米 HD SYWV线材160米 SD SYWV线材260米
环境温度	-5℃ to +85 ℃
环境湿度	≤90%
功率因数	< 2.5W
电源电压	5V/DC 1A
尺寸大小	12x9.8x2.5cm
单台净重	0.35KG

采购说明

◆ 参数请参考以上数据

产品选型

SDI-HDMI 转换器 带SDI本地环出/ ZY-SC02

采购渠道

◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表， 拨打400-6158-400 电话即可直接下单。

◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图



转换器系列

SDI-HDMI 变频转换器

ZY-SC03

- 支持 720P@60Hz、1080i@50Hz、1080P@25Hz、1080P@30Hz、1080P@60Hz
- SCALER视频转换技术，带来更好的兼容性
- 工业级供电，支持5V~24V电压输入
- 输入支持 全制式SDI格式，SDI 阻抗：75欧姆
- 内置ESD保护电路，能有效防止静电损
- 现场安装:简单方便，即插即用,无需设置
- 支持用户定制及OEM方式

环境 温度 0℃	环境 湿度 ≤ 90%	功率 因数 ≤ 2.5W	电压 5V/DC 电源 1A	尺寸大小 11×7.8×2.5cm	重量 净重 0.25KG
----------------	-------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-----------------



SDI-HDMI 变频转换器



SDI-HDMI 变频转换器



SDI-HDMI 变频转换器

产品名称	SDI-HDMI 变频转换器
产品型号	ZY-SC03
输入视频信号	SDI
视频格式支持	1080P@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 720P@50/59.94/60 576i,480i 其他分辨率暂不支持
输出视频	HDMI 1.2
按键控制	控制HDMI输出格式，掉电记忆
输入音频	支持48KHZ
SDI最大的传输距离	3G SYWV线材 100米 HD SYWV线材160米 SD SYWV线材260米
环境温度	0℃ to +60 ℃
环境湿度	≤90%
功率因数	< 2.5W
电源电压	5V/DC 1A
尺寸大小	11×7.8×2.5cm
单台净重	0.25KG

采购说明

◆ 参数请参考以上数据

产品选型

SDI-HDMI 变频转换器/ ZY-SC03

采购渠道

◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表， 拨打400-6158-400 电话即可直接下单。

◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

