

# 分布式网络矩阵/拼接系统

## H.265 IP高清编解码器



### 产品介绍


本产品是一套H.265 IP编码器和解码器，专为中小企业会议室、多媒体信息发布、监所、学校、控制中心提供一套小型化、傻瓜式的分布式传输、拼接系统。同时也可组建最大16 x 16的拼接电视墙，分辨率最高支持1920 x 1080@60Hz。

支持PoE供电，无需另外连接电源适配器。它提供简单、灵活的控制选项，如iPad端和PC端控制软件。此系统设置无需繁复的配置，通过简单的控制软件，即可做到即插即用。

### 产品特点

- √ 通过IP网络对HDMI信号进行传输
- √ 编码器-支持最高1920 x 1080@60Hz的分辨率
- √ 解码器-可根据显示端的EDID以输出适配显示端的视频分辨率，该分辨率支持从 480p@60Hz 到1920 x 1080@60Hz
- √ 控制软件可提供预览监看
- √ 支持最大16 x 16的电视墙
- √ 支持音频分离输出
- √ 支持通过CEC控制显示端开关机
- √ 支持HDCP
- √ 支持无缝切换
- √ 支持PoE
- √ 支持Auto IP - 在没有连接DHCP服务器的情况下，本产品可自动生成一个IP地址
- √ 支持H.265、TCP/IP、Telnet、UDP、IGMP等通信协议
- √ 支持RS232透传

## 分布式网络矩阵

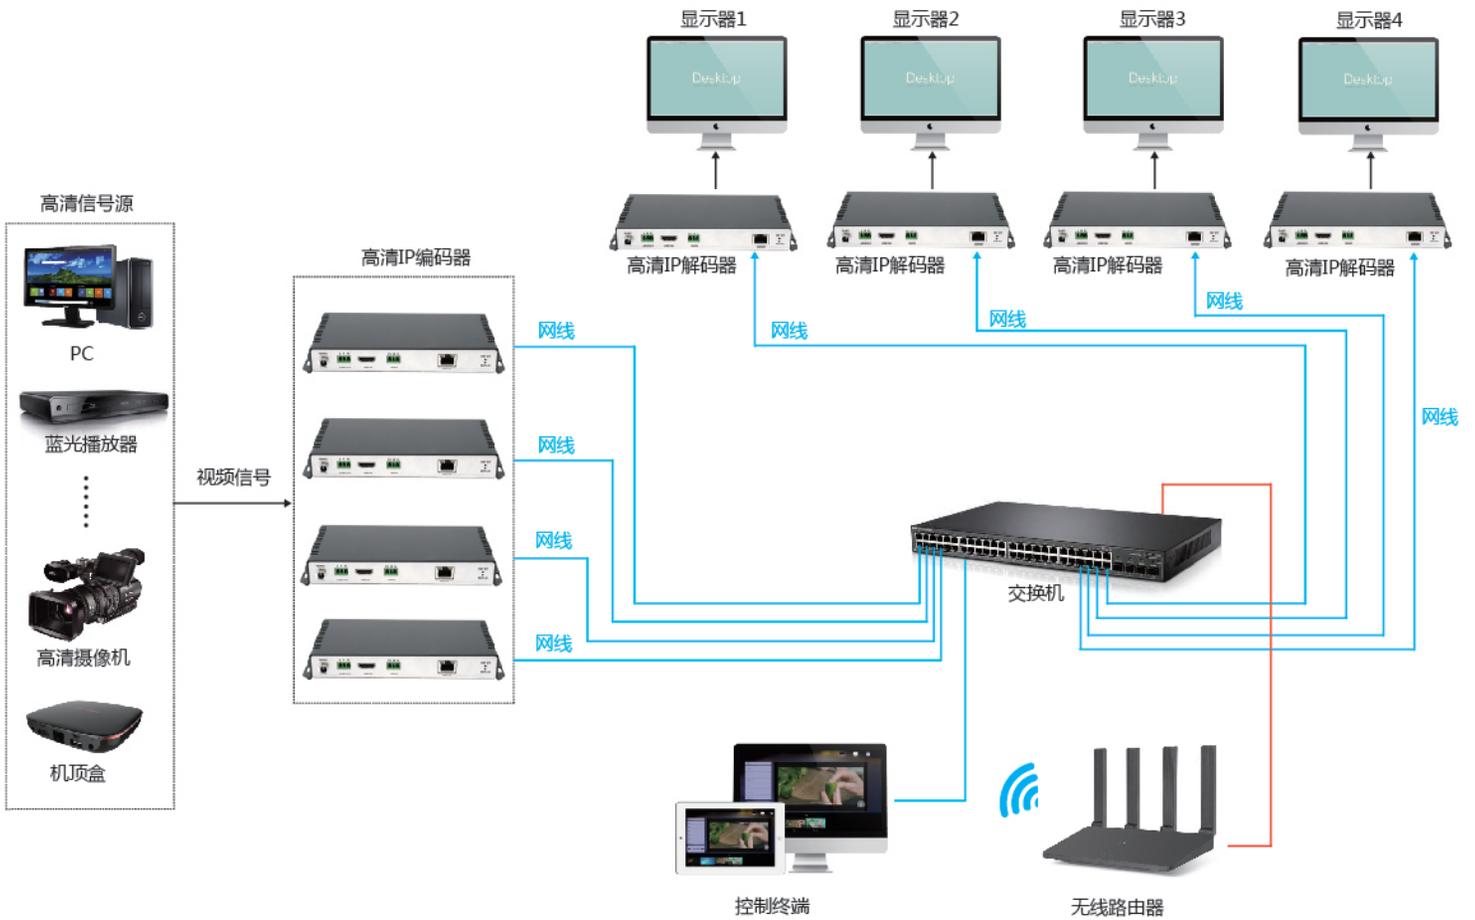

## 分布式拼接处理

